
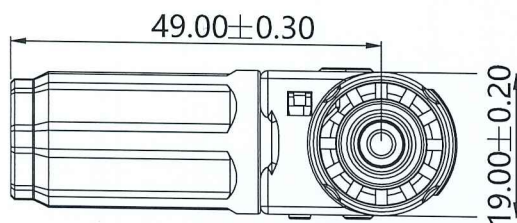
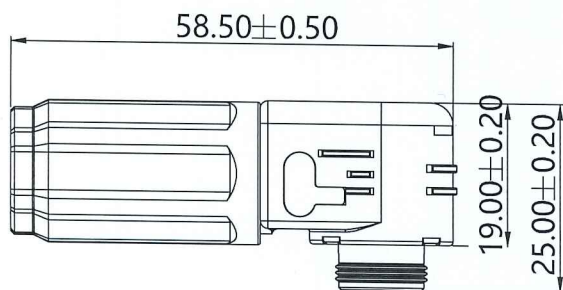


P	0	5	7	C	X	X	X	X	-02
P-插头 P-plug	057-∅ 5.7端子 057-∅ 5.7terminal	C-压接 C-Crimped connection	010-接10mm^2线缆(65A) 010-10mm^2cable(65A)	A-A键位黑色 B-B键位橙色 AK-无防呆键位黑色 BK-无防呆键位橙色 A-A key black B-B key orange AK-without key black BK-without key orange	-02-02型连接器				
			016-接16mm^2线缆(80A) 016-16mm^2cable(80A)						
			025接-25mm^2线缆(125A) 025-25mm^2cable(125A)						

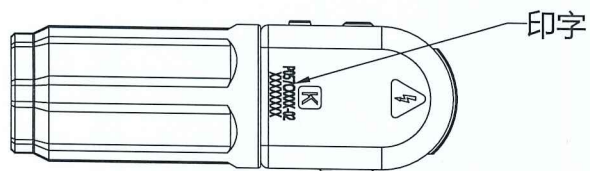

常用选型清单		
键位	AK键位	BK键位
颜色	黑色	橙色
25平方	P057C025AK-02	P057C025BK-02
16平方	P057C016AK-02	P057C016BK-02
10平方	P057C010AK-02	P057C010BK-02

SPECIFICATIONS 规格		
CURRENT RATING	额定电流	10mm ² --65A 16mm ² --80A 25mm ² --125A
OPENRATING VOLTAGE	额定电压	1000VDC (TUV) /1000VDC(UL)
WITHSTAND VOLTAGE	耐电压	4260V AC
INSULATION RESISTANCE	绝缘电阻	200M Ω
OPERATING TEMPERATURE	温度范围	-40° C~125° C
CONTACT RESISTANCE	接触电阻	0.5m Ω
DURABILITY	插拔寿命	100 MATING CYCLES
ROHS	环保	YES

ECN	项次	首次发行	Michael. Z 05/09/22'
		设计变更说明	变更人/时间

型号: 单芯5.7储能连接器插头 (02型)	类别: 物料图	②	<	>120	±0.60
料号: P057CXXXX-02	单位: MM	页码: 1/1		>90~120	±0.40
图号: P057CXXXX-02_CUS	比例: 1:1	版次: A		>60~90	±0.30
	设计: Michael. Z 05/09/22'			>30~60	±0.25
	审核:			>0~30	±0.20
	核准:			X°	±1.0



深圳聚优精密工业有限公司
Shen Zhen GU Precision Industry Co., Ltd